


Parabéns,
você acaba
de adquirir um
produto **PINGOO.** 

Antes de iniciar a instalação,
leia atentamente este manual.

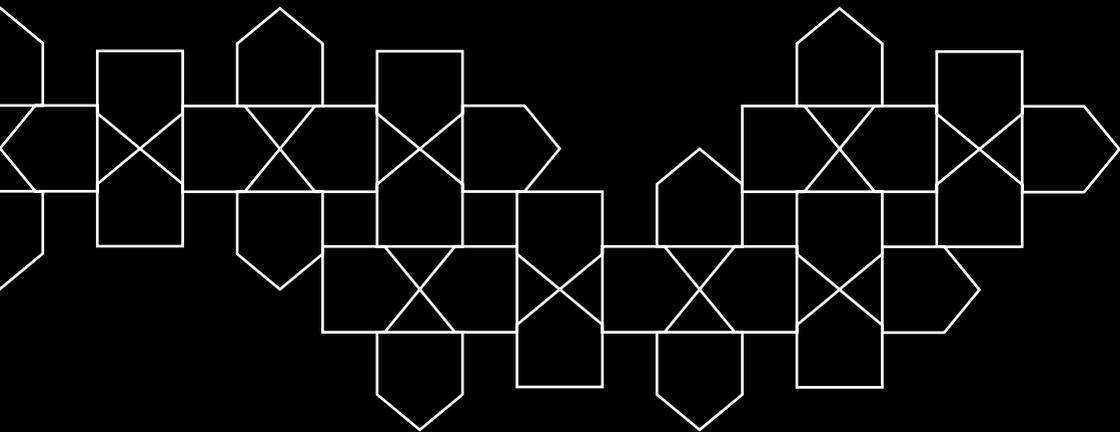

**Torneira e misturador duplo
para banheiro de bancada**

SKU:HTC0653, HTC0654, HTC0655, HTC0656, HTC0657, HTC0658, HTC0698, HTC0699,
HTC0710, HTC0711

Os metais e louças sanitários fornecidos pela Pingoo.casa são produzidos em alta tecnologia e qualidade, sendo garantidos durante **2 (anos) para Misturador monocomando para banheiro de bancada** (já incluso a garantia legal) para defeitos de fabricação contados a partir da data de aquisição.

Está incluído, durante o período de vigência da garantia, somente:

Troca do produto, devolução, conserto ou reembolso do valor do produto mais o frete pago no momento da compra. **As despesas acessórias, incluindo, mas não se limitando à custos com instalação e desinstalação dos produtos não estão cobertos pela garantia.**

Para acionamento da garantia, o cliente deverá entrar em contato pelos canais de atendimento do local de compra, através de nosso SAC ou contatos abaixo:

E-mail: atendimento@pingoo.casa www.pingoo.casa

WhatsApp: (11) 91967-3683

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus-tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos para o prazo legal de 90 dias.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Manual de instalação Torneira e misturador duplo para banheiro de bancada


Antes de iniciar a instalação da sua torneira e misturadores de banheiro, é essencial que algumas preparações sejam feitas para garantir uma instalação segura e eficiente. **Leia atentamente as instruções de instalação e manutenção antes de iniciar.**

Siga as instruções abaixo:

- **Verifique sempre o alinhamento** das peças antes de apertar as conexões. Um desalinhamento pode afetar o desempenho e a estética do misturador.
- **Atenção ao apertar as porcas:** evite apertar excessivamente, pois isso pode danificar as roscas ou as peças.
- **Fique atento aos vãos entre os componentes** para garantir que não haja vazamentos de água após a instalação.
- **Antes de finalizar a instalação,** faça um teste de funcionamento. Abra a água para verificar se as conexões estão corretas e se não há vazamentos.

Observação: o estilo pode variar de acordo com o modelo.

Ferramentas necessárias



Nivelador
(para garantir que
as peças fiquem
alinhas)




Trena



Furadeira
com broca
de 35 mm



Chave
inglesa



Chave de grifo
ou de tubo
(para apertar as
conexões)



Alicate
(se necessário
para ajuste de
encaixes)



Chave
Allen
(hexagonal)



Silicone
Selante

Antes da instalação

A. Verificações iniciais

- Certifique-se de que todas as peças necessárias estão disponíveis conforme o diagrama.

B. Preparação

- Feche o fornecimento de água quente e fria nas válvulas de registro.
- Ligue a torneira antiga para liberar qualquer pressão restante.
- Remova a torneira antiga.
- Limpe a pia ou bancada para a nova instalação.

C. Requisitos do furo na bancada


- Diâmetro dos furos: de 1-3/8" (35 mm) a 1-1/2" (38 mm)
- Espessura máxima da bancada sem chapa de cobertura: 1-1/2" (38 mm)
- Espessura máxima da bancada com chapa de cobertura: 1" (25,4 mm)

Instruções de montagem

1

Perfuração da Bancada

- Faça três furos com 35 mm de diâmetro e 100 mm de distância entre eles.
- Os furos devem ser para: água quente (esquerda), bica (centro), água fria (direita).

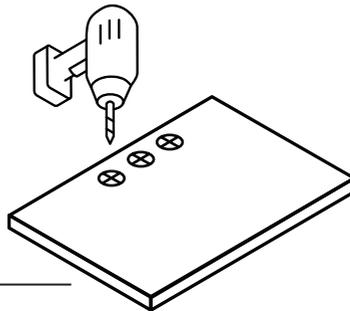


2

Desmontagem das Peças

- **Registros:** Retire alavancas, canoplas e porcas.
- **Bica:** Remova canopla, porca e gaxeta da parte central.

Legenda:


- 1. Corpo da torneira
- 2. Acessórios para Montagem
- 2A. Arruela de Borracha
- 2B. Arruela de Borracha
- 3. Porca de Montagem
- 4. Deverivação em Y para água

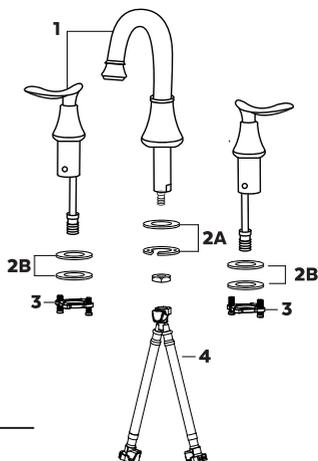

3

Instalação da Bica Central


- Insira a bica no furo central.
- Aplique massa de vedação na base.
- Deslize a arruela de borracha (2A) até a base da torneira
- Insira a torneira pelo furo de 35 cm



4

Fixação da Bica Central


- Por baixo da bancada, posicione a **arruela de borracha (2B)**.
- Insira os **acessórios para montagem**, alinhando com a válvula.
- Rosqueie a **porca de montagem (3)** e aperte adequadamente.
- Fixe a **derivação em Y para água**.

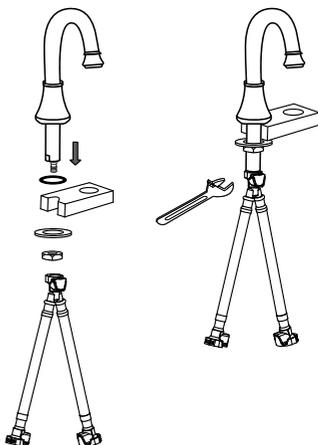

5

Fixação dos Registros Laterais


- Inserção: insira os registros nos furos laterais.
- Vedação: aplique selante ao redor da base.
- Fixação: por baixo da bancada, posicione as arruelas de borracha (2B) e rosqueie as porcas de montagem (3).
- Coloque os acessórios para montagem na ordem correta.



6

Conexão Hidráulica


- Utilize os tubos de ligação para conectar os registros à bica.
- Respeite a posição correta:
Esquerda = Água Quente (vermelho)
Direita = Água Fria (azul)
- Aperte as conexões com a chave inglesa.
- Certifique-se de que estão bem vedadas.

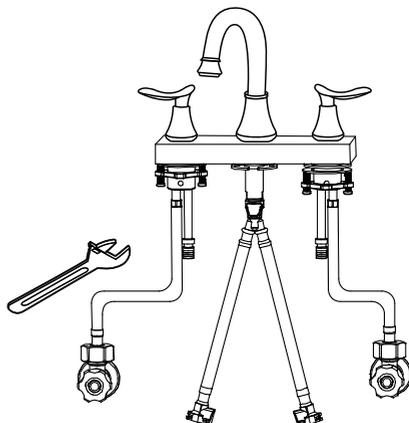

7

Conexão das Mangueiras


- Rosqueie manualmente cada mangueira nas conexões correspondentes, certificando-se de que estão alinhadas corretamente para evitar vazamentos.
- Verifique se as mangueiras não estão torcidas ou dobradas, garantindo o fluxo livre de água.

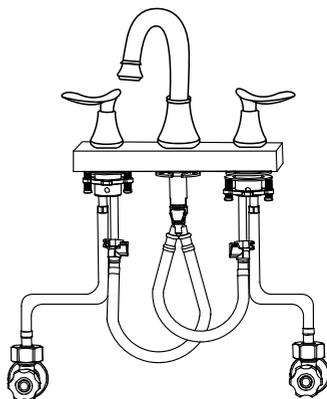

8

Teste de Funcionamento

- Abra o registro geral de água.
- Verifique vazamentos.
- Teste o funcionamento de ambas as alavancas.
- Deixe a água correr por 1 minuto para limpeza interna.

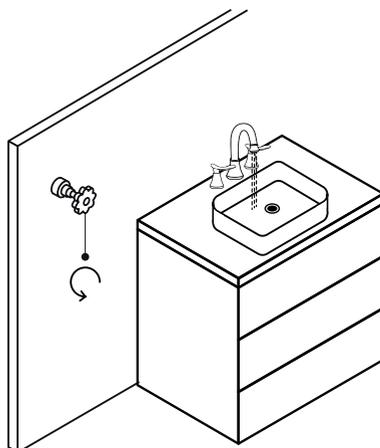

Cuidados com o seu produto


Para manter a durabilidade e a aparência da sua torneira de banheiro, siga estas diretrizes de manutenção e limpeza:

- **Verifique todas as conexões hidráulicas** após a instalação para evitar vazamentos.
- **Limpeza regular:** Para manter o misturador em bom estado, limpe-o regularmente com um pano macio. Evite o uso de produtos abrasivos que possam danificar o acabamento.
- **Verifique periodicamente** se há vazamentos ou desgastes nas conexões hidráulicas. Não force as alavancas de controle de água. O uso excessivo pode causar danos ao mecanismo.

Importante: Ao seguir as instruções deste manual, você garantirá uma instalação segura e eficiente do seu misturador de lavatório. Certifique-se de usar as ferramentas corretas e de seguir as etapas com cuidado para evitar problemas futuros. Se tiver dúvidas ou encontrar dificuldades durante a instalação, consulte um profissional especializado.



O prazer de estar em casa.

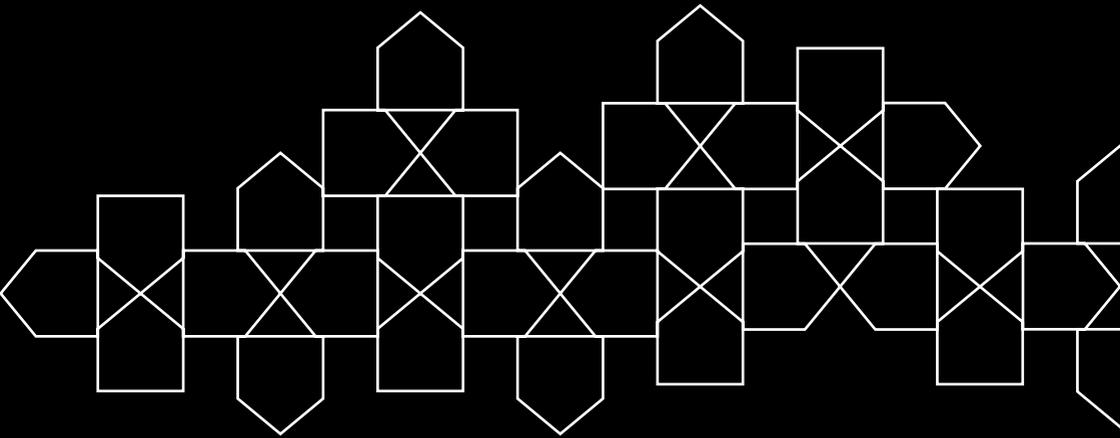

Fale conosco

 +55 11 91967-3683

 faleconosco@pingoo.casa

Horário de atendimento:
Segunda a Quinta das 9h às 17h
Sexta das 9h às 16h

www.pingoo.casa

