


Parabéns, você acaba de adquirir um produto **PINGOO.**

Antes de iniciar a instalação,
leia atentamente este manual.

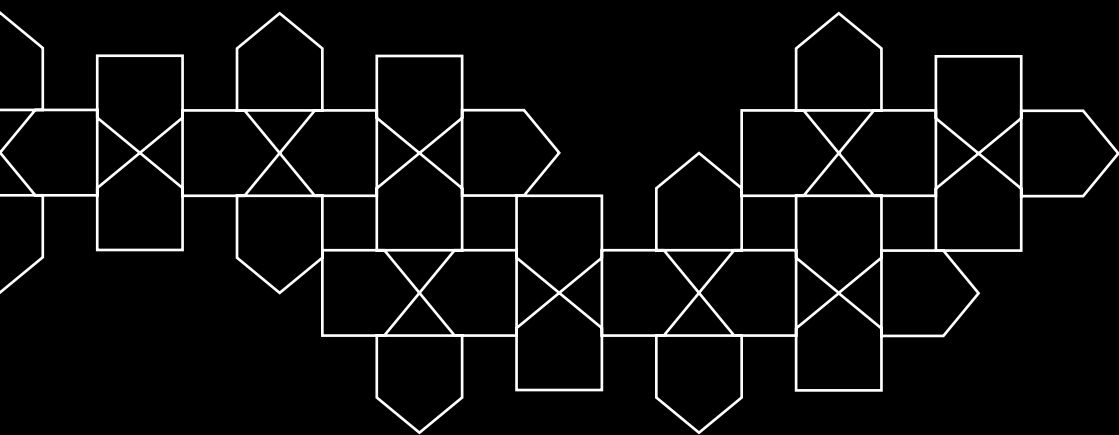

Torneira e misturador monocomando para cozinha de bancada

SKU: HTCO080; HTCO189; HTCO452; HTCO264; HTCO168; HTCO145; HTCO190; HTCO263; HTCO146.

Os metais e as louças sanitárias fornecidos pela Pingoo.casa são produzidos em alta tecnologia e qualidade, sendo garantidos durante **6 (seis) meses para Torneira e Misturador monocomando para cozinha de bancada** (já inclusa a garantia legal) para defeitos de fabricação contados a partir da data de aquisição.

Está incluído, durante o período de vigência da garantia, somente:

Troca do produto, devolução, conserto ou reembolso do valor do produto mais o frete pago no momento da compra. **As despesas acessórias, incluindo, mas não se limitando à custos com instalação e desinstalação dos produtos não estão cobertos pela garantia.**

Para acionamento da garantia, o cliente deverá entrar em contato pelos canais de atendimento do local de compra, através de nosso SAC ou contatos abaixo:

E-mail: faleconosco@pingoo.casa

Site: www.pingoo.casa

WhatsApp: (11) 91967-3683

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus-tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos para o prazo legal de 90 dias.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Manual de instalação

Torneira e misturador monocomando para cozinha de bancada

Antes de iniciar a instalação da sua torneira e misturadores de cozinha, é essencial que algumas preparações sejam feitas para garantir uma instalação segura e eficiente. **Leia atentamente as instruções de instalação e manutenção antes de iniciar.**

Siga as instruções abaixo:

- **Verifique sempre o alinhamento** das peças antes de apertar as conexões. Um desalinhamento pode afetar o desempenho e a estética do misturador.
- **Atenção ao apertar as porcas:** evite apertar excessivamente, pois isso pode danificar as roscas ou as peças.
- **Fique atento aos vãos entre os componentes** para garantir que não haja vazamentos de água após a instalação.
- **Antes de finalizar a instalação,** faça um teste de funcionamento. Abra a água para verificar se as conexões estão corretas e se não há vazamentos. Pressões de água quente e fria devem ser iguais.


A instalação deve respeitar:

Pressão mínima: 3 m.c.a.

Pressão máxima: 40 m.c.a.

Observação: Como se trata de um manual de instalação universal, algumas peças podem não estar inclusas, terem pequenas diferenças ou sem necessidade de uso.

Ferramentas necessárias




Nivelador
(para garantir que
as peças fiquem
alinhadas)




Trena




Furadeira
com broca de
35 mm



Chave
inglesa



Chave de grifo
ou de tubo
(para apertar as
conexões)



Alicate
(se necessário
para ajuste de
encaixes)




Chave
Allen
(hexagonal)

Componentes de montagem



- A - Arejador
- B - O-ring (já instalado no corpo)
- C - Rosca de conexão
- D - Arruela de vedação
- E - Arruela de fixação metálica
- F1 - Porca de Fixação Rápida
- F2 - Porca de Fixação com Regulagem
- F3 - Porca de Fixação
- G - Tubo de conexão
- H - Mangueira do extensor
- I - Contrapeso
- J - Mangueiras flexíveis de alimentação (azul = água fria / vermelha = água quente)
- K - Niple G 1/2"x 1/2" (x2) - Não inclusos

OBS: Como se trata de um manual de instalação universal, algumas peças podem não estar inclusas, terem pequenas diferenças ou sem necessidade de uso.

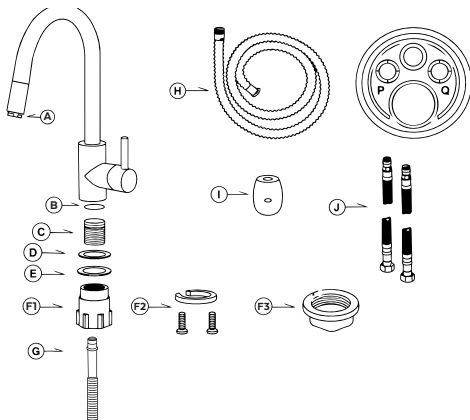


Instruções de montagem




Verificação das Medidas da Bancada

- O furo da bancada/pia deve ter:
 - Diâmetro: Ø 35 mm.
 - Espessura máxima do tampo: 30 mm.
- Utilize a arruela de nylon somente se for instalar em pias/cubas com furação.
- Não usar a arruela se for instalação direta no tampo.

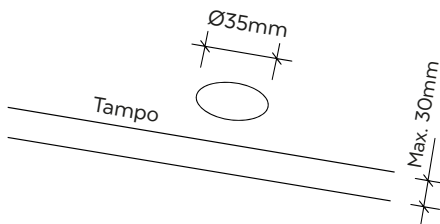

2

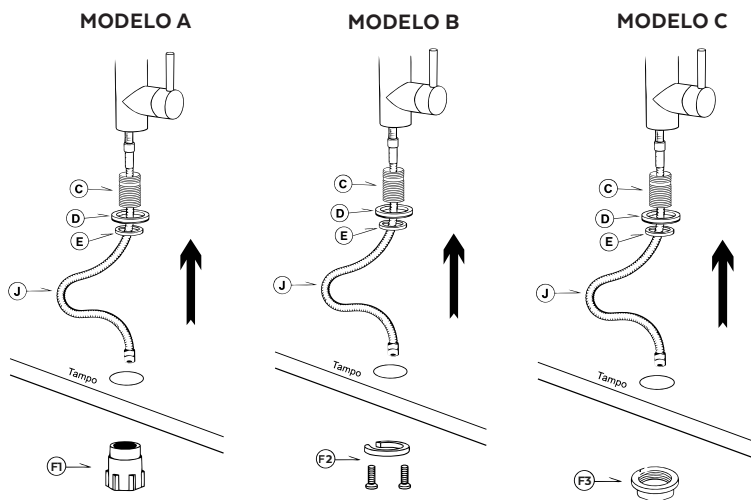

Montagem do Conjunto do Misturador

Este manual abrange diferentes modelos. A instalação e funcionamento são os mesmos para todos, embora o design e a presença de alguns acessórios (como o niple) possam variar.

- Posicione o corpo da torneira no furo da bancada com o O-ring (B) já encaixado na base, garantindo a vedação superior.
- Passe o tubo rosariado inferior (G) e as mangueiras flexíveis (H) pelo furo da bancada.
- Por baixo da bancada, monte os componentes na seguinte ordem:

1. Rosca de conexão (C)
2. Arruela de vedação (D)
3. Arruela de fixação metálica (E)
4. Peça de fixação inferior (F1, F2 ou F3 conforme modelo)

Modelo A: F1 - Porca de Fixação Rápida

Modelo B: F2 - Porca de Fixação com Regulagem


Modelo C: F3 - Porca de Fixação

- Rosqueie e aperte a peça de fixação (F) até travar bem o corpo da torneira.
- Alinhe a torneira na posição correta e finalize o aperto com ferramenta, sem excesso de força.



3

Conexão das Mangueiras

- Conecte a mangueira azul (J) à entrada marcada com P.
- Conecte a mangueira vermelha (J) à saída marcada com Q.
- Aperte apenas com as mãos. Não utilize ferramentas.

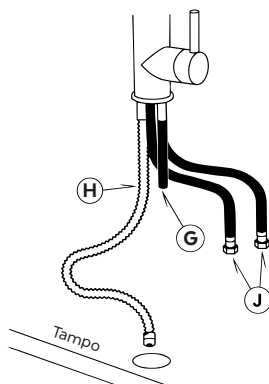

4

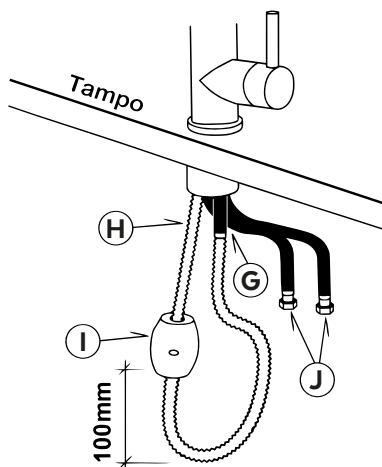


Conexão do extensor e Contrapeso

- Conecte a mangueira do extensor (J) ao tubo de conexão (H) com a ferramenta (L).
- Verifique se está sem torções.
- Fixe o contrapeso (K) 100 mm acima do ponto mais baixo da mangueira extensora.
- Abra o contrapeso, posicione a mangueira no meio e feche.

6

Conexão à Rede Hidráulica


- Conecte os flexíveis às saídas de água quente e fria da parede.
- Utilize fita veda rosca se necessário.
- Certifique-se de que as conexões estejam bem vedadas, mas sem excesso de força.

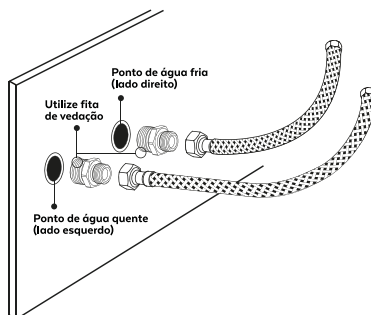

7

Verificação Final

- Abra o registro e acione o misturador.
- Verifique se todas as conexões estão bem vedadas.
- Feche o misturador e confirme a ausência de vazamentos.

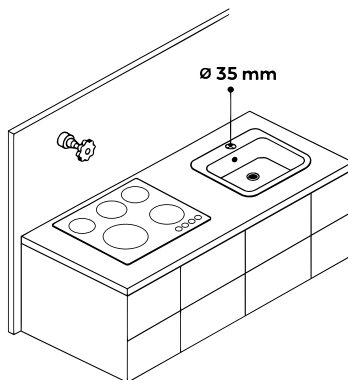

Cuidados com o seu produto


Para manter a durabilidade e a aparência da sua torneira de cozinha, siga estas diretrizes de manutenção e limpeza:

- **Verifique todas as conexões hidráulicas** após a instalação para evitar vazamentos.
- **Limpeza regular:** Para manter o misturador em bom estado, limpe-o regularmente com um pano macio. Evite o uso de produtos abrasivos que possam danificar o acabamento.
- **Verifique periodicamente** se há vazamentos ou desgastes nas conexões hidráulicas. Não force as alavancas de controle de água. O uso excessivo pode causar danos ao mecanismo.

Importante: Ao seguir as instruções deste manual, você garantirá uma instalação segura e eficiente do seu misturador de cozinha. Certifique-se de usar as ferramentas corretas e de seguir as etapas com cuidado para evitar problemas futuros. Se tiver dúvidas ou encontrar dificuldades durante a instalação, consulte um profissional especializado.



O prazer de estar em casa.

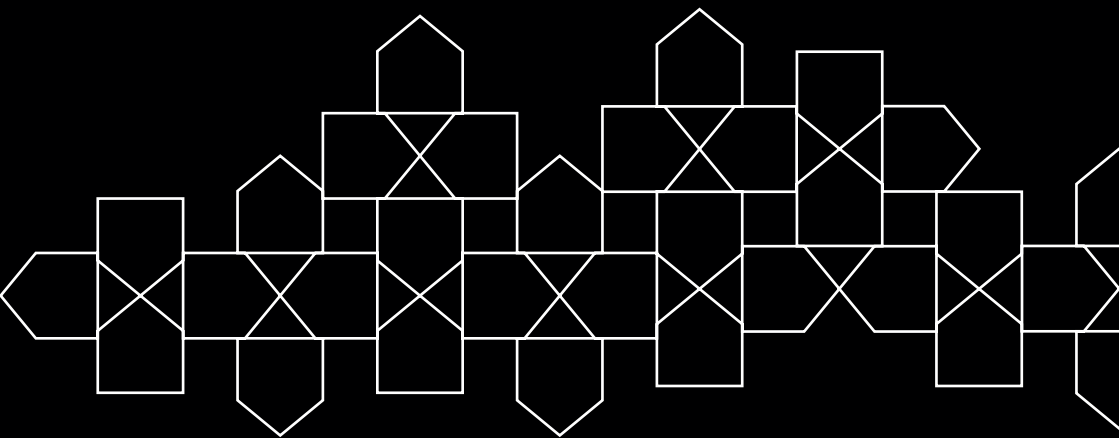

Fale conosco

 +55 11 91967-3683

 faleconosco@pingoo.casa

Horário de atendimento:
Segunda a Quinta das 9h às 17h
Sexta das 9h às 16h

www.pingoo.casa

